



Lシリーズ：アンコイラ・レベラ仕様 & 外形図

■アンコイラシングルタイプ（ ）内寸法は、L-40を示す。

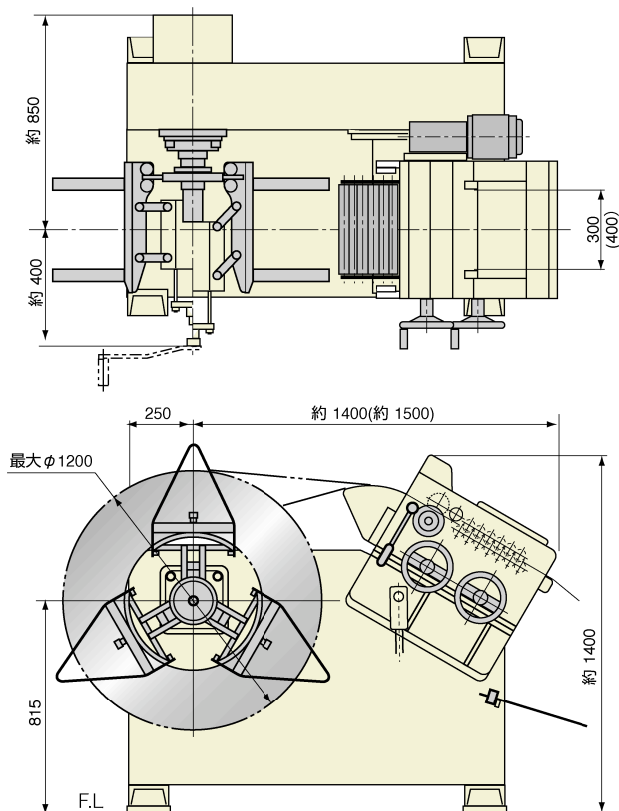

■アンコイラダブルタイプ（ ）内寸法は、L-40Wを示す。

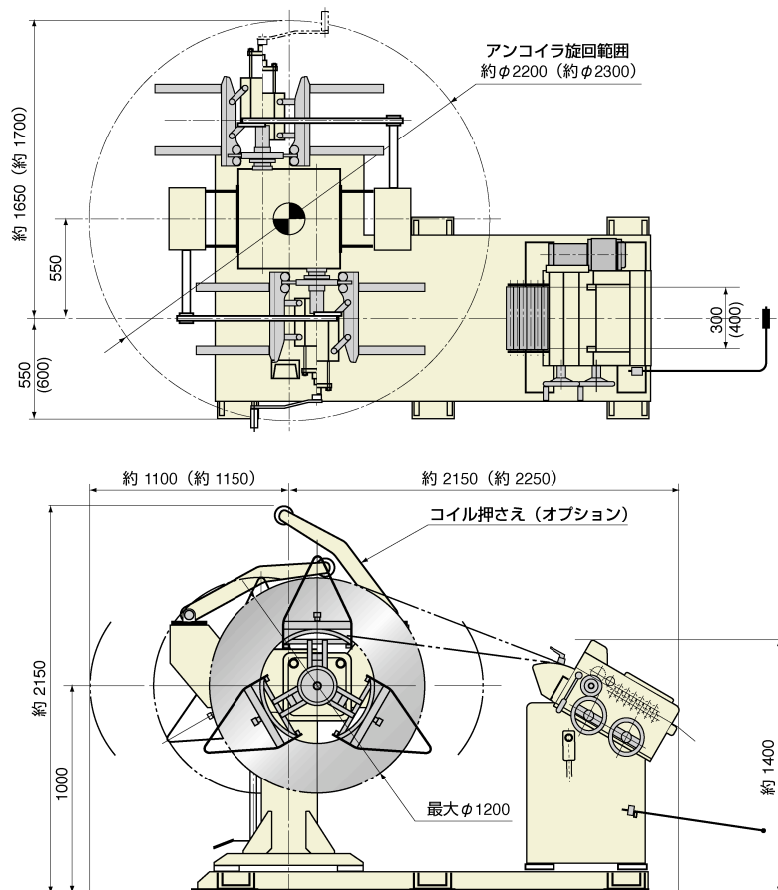

型式	L-30	L-30W	L-40	L-40W
コイル材質 (N/mm ²)	冷/熱間圧延鋼板 降伏点応力 250			
コイル質量 (kg)	最大 1200	最大 1200x2	最大 1200	最大 1200x2
コイル外径 (mm)	最大φ1200			
コイル内径 (mm)	φ508			
板厚x板幅 (mm)	0.3～1.0 x 30～300		0.3～0.6 x 30～400	
	～1.6 x ～200		～1.6 x ～300	
	～2.3 x ～95		～2.3 x ～150	
	～3.2 x ～50		～3.2 x ～80	
レベラ速度 (m/min.)	1.8～18.0		2.2～22.0	
送り方向	左→右、右→左（オプション）			
レベラ用モータ容量 (kw)	0.75（減速比 1:25, ブレーキ付）		1.5（減速比 1:25, ブレーキ付）	
供給電源 (V, Hz)	AC 200V/220V, 50/60Hz, 3相			

■オプション装備品

- ・ドラム表面メッキ処理
- ・側板固定レバーロック式
- ・コイル押さえ
- ・材料末端検出装置



アイダエンジニアリング株式会社